

# CÂNTARE MACARA SUSPENDATE MCW "PROFESSIONAL"



Cântare macara din oțel inoxidabil, robuste și ușor de utilizat, pentru interior și exterior (protecție IP67 la praf și ploaie). Pentru capacități până la 6.000 kg, sunt disponibile atât modele pentru uz intern cât și OMOLOGATE CE-M.

**Cu certificat de test obținut după încercare cu greutateți etalon.**

## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Afișaj LCD fundal luminos 25 mm vizibil cu ușurință în toate condițiile de iluminare și chiar și la temperaturi coborâte.
- Echipat cu inel superior de ridicare galvanizat aprobat și cârlig inferior rotativ aprobat (pentru capacități de la 150 la 6.500 kg).
- Echipat cu inele de ridicare inferior și superior galvanizate și aprobate (capacități de la 12 la 25 t)
- Precizie: +/- 0.03% F.S.
- Tastatură etanșă 5 taste: ZERO, TARĂ AUTOMATĂ, MOD, TIPĂRIRE, și PORNIT/OPRIT.
- **Mod funcțional configurabil ca PEAK (valoare maximă atinsă), HOLD (înghețarea greutateții afișate), totalizare, conversie lb/kg (pentru alte funcții vezi indicatorul DFW).**
- Carcasă OȚEL INOXIDABIL IP67 (praf și ploaie).
- Telecomandă rază de acțiune până la 8 m. Telecomanda poate fi configurată de client ca tastatură la distanță cu 4 taste sau numai tară.
- Acumulator reîncărcabil etanș autonomie 40 ore.
- Calibrare și configurare digitală de la tastatură cu greutateți etalon.
- Temperaturi operare: - 10/+ 40 °C.
- Filtru digital și oprire automată programabile.
- Echipat cu încărcător 230 Vca 50 Hz.


## OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII

- Transmisie radio a greutateții la un indicator amplasat la până la 70 m în spații interioare
- Interfață WI-FI
- Cutie opțională imprimantă termică atașată
- Indicatoare repetare (vezi indicatoarele DFW., 3590., TRS., DGT60..) prin frecvență radio cu imprimantă


## GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI

Cod	A	B	C	D	E	F	G	H	Greutate în kg (inclusiv colet)
MCW150	321	160	24	260	45	200	43	30	10
MCW300	321	160	24	260	45	200	43	30	10
MCW600	321	160	24	260	45	200	43	30	10
MCW1500	390	160	34	260	45	200	58	38	16
MCW3000	450	187	34	260	55	240	58	38	16
MCWT6	450	187	34	260	55	240	58	45	16
MCWT12	451	186	50	280	100	270	83	--	26
MCWT25	632	226	72	280	110	360	126	--	46

N.B.: modelele omologate au aceleași dimensiuni ca și cele pentru uz industrial

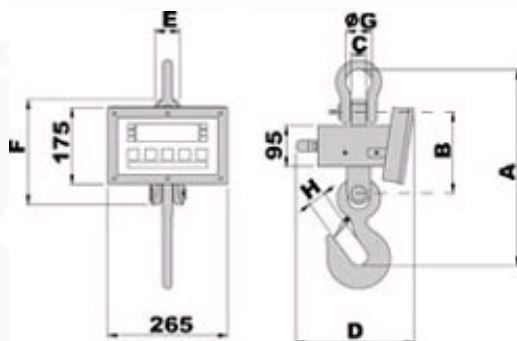

dimensiuni MCW (capacități 150 - 6.500 kg)

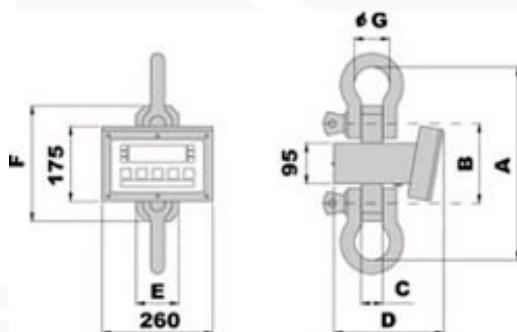

dimensiuni MCW (capacități de la 12 t la 25 t)

## Available versions

Code	Max Capacity kg	Standard Division kg	HR Division kg	CE-M Division kg
MCW150	150	0,05	0,02	
MCW300	300	0,1	0,05	
MCW600	600	0,2	0,1	
MCW1500	1500	0,5	0,2	
MCW3000	3000	1	0,5	
MCWT6	6500	2	1	
MCW150M <b>M</b>	150			0,05
MCW300M <b>M</b>	300			0,1
MCW600M <b>M</b>	600			0,2
MCW1500M <b>M</b>	1500			0,5

MCW3000M	3000	1
MCWT6M	6000	2

Take note: the 12t and 25t models are without swivelling hook (see accessories)

### Indicator conectabil la MCW prin transmisie radio opțională

DFWPM	Afișaj repetitor cu modem radio, pentru indicatoare DFW și cântare de macara MCW. Compact și ușor de utilizat și consultat.
DFWPMUSB	Afișaj repetitor cu modem radio, pentru indicatoare DFW și cântare de macara MCW. Compact și ușor de utilizat și consultat. Echipat cu port USB pentru conectarea rapidă la PC.
DFW06XPCC	Afișaj LCD 25 mm, 5 taste, iluminat din spate, acumulator reîncărcabil încorporat, carcasă IP65, convertor A/D 4 canale, conector RS232 RJ, adaptor intern 110-240 Vca



### Opțiuni disponibile numai la momentul comenzii

OBTPRI	Cutie opțională din OȚEL INOXIDABIL cu imprimantă termică <b>atașată</b> cu viteză > 50mm/sec, rezoluție 203 dpi, 24/40 coloane, lățime hârtie 58 mm; diametru rolă 50 mm
OBMCCI	Cutie opțională cu imprimantă virtuală din <b>OȚEL INOXIDABIL</b> cu card de memorie pentru stocarea facilă și transferul datelor de cântărire pe orice calculator personal
EHR	Model cu rezoluție mărită pentru uz intern
WIFIT	Interfață WI-FI pentru conexiune fără fir (prin access point) la rețeau de calculatoare a companiei.
RFITR	Interfață radio <b>conectabilă la indicator</b> complet cu port RS232. Distanța maximă de operare <b>în condiții normale de lucru</b> : 70 m interior, 150 m exterior. Până la 50 canale configurabile (trebuie combinat cu un alt modem radio)
OBRF	
OBRFUSB	Modem radio 868 MHz cu intrare USB, autoalimentat, conectabil la porturi USB. Echipat cu cablu de conectare USB. Distanță maximă de operare <b>în condiții corespunzătoare</b> : 70 m interior, 150 m exterior. 50 canale disponibile, programabile de la PC.
OBRF232	Modem radio 868 MHz cu intrare RS232 9 pini, conectabil la porturi RS232. echipat cu cablu de alimentare/conectare. Distanță maximă de operare <b>în condiții corespunzătoare</b> : 70 m interior, 150 m exterior. 50 canale disponibile, programabile de la PC.
DFCLK	Ceas de timp real (Dată/Oră)
ALMEM	Memorie alibi (memorie fiscală) cu dată/oră; max. 120.000 cântăririi
MCWLB	Versiune cu cifre LED roșii de 40 mm (10/15 ore autonomie)
MCWBK	Kit de acumulatori de rezervă pentru cântare MCW incluzând pachetul de acumulatori și încărcătorul

### Accesorii

GG15	Cârlig inferior rotativ cu zăvor de siguranță 15 t
GG22	Cârlig inferior rotativ cu zăvor de siguranță 22 t
GG30	Cârlig inferior rotativ cu zăvor de siguranță 30 t
CA2	Inel ridicare 2.5 t
CA4	Inel ridicare 4 t
CA8	Inel ridicare 8 t
CA15	Inel ridicare 15 t
CA30	Inel ridicare 30 t
DFTL	Telecomandă acoperire până la 8 m, configurabilă ca o singură tastă de tarare sau ca patru taste
UKPLUG	Adaptor alimentare de la Schuko la BS1363.
TECMAN	Manual tehnic tipărit (gratuit dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET
UMAN	Manual utilizare tipărit (gratuit, dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET

### DIMENSIUNI INELE RIDICARE ȘI CÂRLIGE ÎN MM

	Codice	A	B	C	D	H
	<b>GG15</b>	95	354	96	455	63
	<b>GG22</b>	121	432	120	565	80
	<b>GG30</b>	133	568	139	667	88
	<b>CA2</b>	86	60	110		
	<b>CA4</b>	111	75	135		
	<b>CA8</b>	152	100	180		
	<b>CA15</b>	174	110	200		
	<b>CA30</b>	270	180	340		

