



# CÂNTARE MACARA SUSPENDATE MCWHU "HULK"

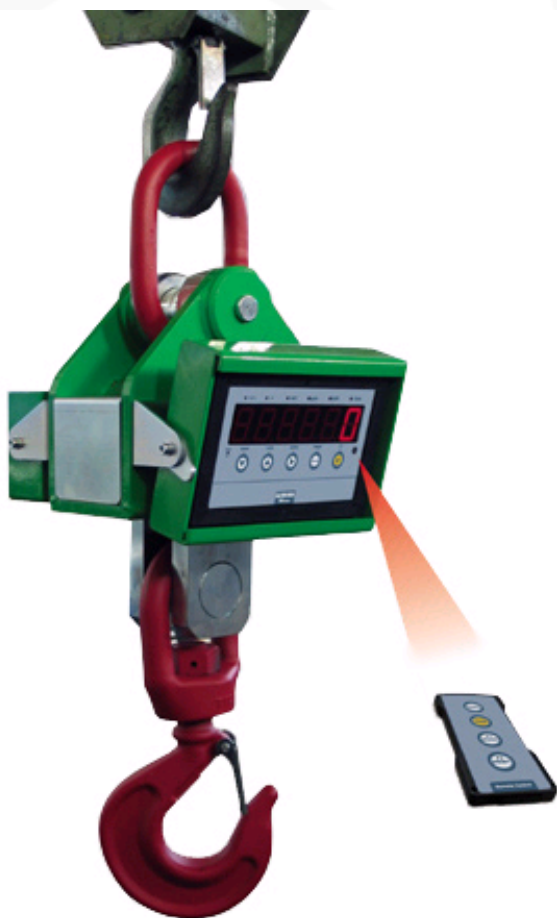

MCWHU cu inel opțional și cârlig rotativ

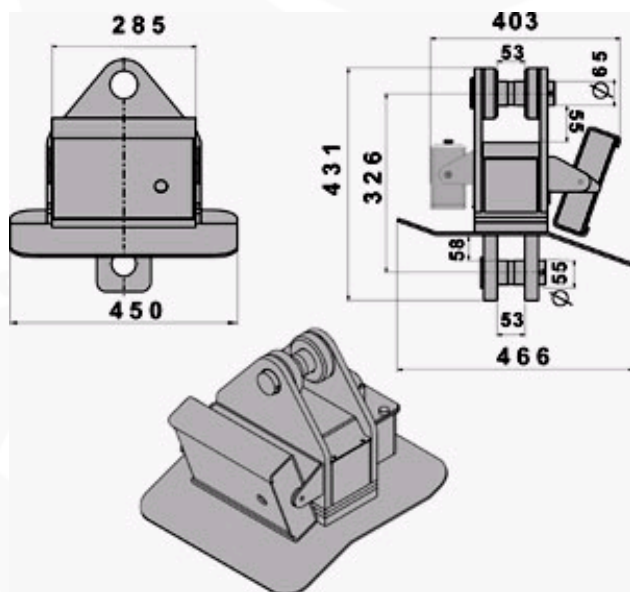

MCWHU cu scut termic opțional - dimensiuni în mm

Cântare macara de mare capacitate pentru mediul industrial, robuste și ușor de utilizat, pentru interior și exterior (protecție IP67 la praf și ploaie). Disponibile atât modele pentru uz intern cât și OMOLOGATE CE-M. OCUPĂ SPAȚIU MINIM permițând utilizarea optimă a sistemelor de ridicare (poduri rulante, macara, etc.). Prevăzut cu inel de ridicare superior și cârlig inferior.

Cu certificat de test obținut după încercare cu greutate etalon, max. 15000 kg din capacitate.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Afișaj LED roșu de 40 mm.
- Tastatură etanșă 5 taste: ZERO, TARĂ AUTOMATĂ, MOD, TIPĂRIRE, și PORNIT/OPRIT.
- Scut protecție plexiglas pentru ecran și tastatură.
- Precizie: +/- 0.03% F.S.
- Construcție robustă din oțel vopsit cu uscare în cuptor.
- Cntărește aproximativ 86 kg.
- Telecomandă rază de acțiune până la 8 m. Telecomanda poate fi configurată de client ca tastatură la distanță cu 4 taste sau numai tară.
- Acumulator reîncărcabil etanș autonomie 60 ore.
- Temperaturi operare: - 10/+ 70 °C (- 10/+ 40 °C pentru modelele omologate CE-M).
- Filtru digital și oprire automată programabile.
- Echilat cu încărcător 230 Vca 50 Hz.


## FUNCȚII SELECTABILE

- Cântărire Rezoluție Mărită x 10.
- Conversie Net/Brut sau lb/kg.
- Totalizare.
- Cântărire Verificare +/-.
- Cântărire Procentuală.
- Numărare
- HOLD (înghețarea greutății afișate)
- PEAK (valoare maximă afișată)
- Rețea

## OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII

- Transmisie radio a greutății la un indicator amplasat la până la 70 m în spații interioare
- Interfață WI-FI
- Cutie opțională imprimantă termică atașată
- Indicatoare repetare (vezi indicatoarele DFW., 3590., TRS., DGT60..) prin frecvență radio cu imprimantă
- Stație separată 230 Vac 50 Hz a diverși acumulatori pentru utilizare continuă
- Versiune ATEX
- Dată și oră

## Available versions

Code	Max Capacity kg	Division kg	CE-M Division kg
MCWHU10	10000	2	
MCWHU15	15000	2	
MCWHU25	25000	5	
MCWHU35	35000	10	
MCWHU10M 	10000		5

**Indicator conectabil la MCWHU prin transmisie radio opțională**

3590KR01	Indicator de greutate seria 3590 KR <u>versiunea "AF01" pentru totalizare și sisteme de dozare</u> , complet cu cutie de transport ABS, cu acumulator reîncărcabil încorporat, 4 conectori pentru legarea la platforme, și încărcător baterii.
DFWPM	Afișaj repetitor cu modem radio, pentru indicatoare DFW și cântare de macara MCW. Compact și ușor de utilizat și consultat.
DFWPMUSB	Afișaj repetitor cu modem radio, pentru indicatoare DFW și cântare de macara MCW. Compact și ușor de utilizat și consultat. Echipat cu port USB pentru conectarea rapidă la PC.
DFW06XPCC	Afișaj LCD 25 mm, 5 taste, iluminat din spate, acumulator reîncărcabil încorporat, carcasă IP65, convertor A/D 4 canale, conector RS232 RJ, adaptor intern 110-240 Vca



**Opțiuni disponibile numai la momentul comenzii**

RFITR	Interfață radio <b>conectabilă la indicator</b> complet cu port RS232. Distanța maximă de operare <b>în condiții normale de lucru</b> : 70 m interior, 150 m exterior. Până la 50 canale configurabile (trebuie combinat cu un alt modem radio)
OBRF	
OBRFUSB	Modem radio 868 MHz cu intrare USB, autoalimentat, conectabil la porturi USB. Echipat cu cablu de conectare USB. Distanță maximă de operare <b>în condiții corespunzătoare</b> : 70 m interior, 150 m exterior. 50 canale disponibile, programabile de la PC.
OBRF232	Modem radio 868 MHz cu intrare RS232 9 pini, conectabil la porturi RS232. echipat cu cablu de alimentare/conectare. Distanță maximă de operare <b>în condiții corespunzătoare</b> : 70 m interior, 150 m exterior. 50 canale disponibile, programabile de la PC.
ALMEM	Memorie alibi (memorie fiscală) cu dată/oră; max. 120.000 cântăriri
TPRP	<u>Imprimantă termică pentru montare în panou</u> cu viteză > 50 mm/sec, rezoluție 203 dpi, 24/40 coloane, 58 mm lățime; 50 mm diametru rolă. Alimentare 5 Vcc.
DFCLK	Ceas de timp real (Dată/Oră)
WIFIT	Interfață WI-FI pentru conexiune fără fir (prin access point) la rețeau de calculatoare a companiei.
MCWHS	Scut termic pentru protecția la temperaturi înalte(cântarul de macara poate funcționa la o temperatură maximă a mediului înconjurător de 80°C). Scutul termic oprește căldura (sub forma de raze infraroșii) adunată sub scut să crească rapid temperatura sistemului. Cu ajutorul scutului termic este posibilă trecerea în viteză pe deasupra surselor de căldură având puternice emisii de raze infraroșii. Durata de timp pentru care este permisă prezența sistemului deasupra acestor surse depinde de tipul sursei de energie și de distanța acesteia față de cântar.)
MCWHBK	Kit de acumulatori de rezervă pentru cântare MCWHU incluzând pachetul de acumulatori și încărcătorul

**Accesorii**

GG15	Cârlig inferior rotativ cu zăvor de siguranță 15 t
GG22	Cârlig inferior rotativ cu zăvor de siguranță 22 t
GG30	Cârlig inferior rotativ cu zăvor de siguranță 30 t
CA15	Inel ridicare 15 t
CA30	Inel ridicare 30 t
CA40	Inel ridicare 40 t
DFTL	Telecomandă acoperire până la 8 m, configurabilă ca o singură tastă de tarare sau ca patru taste
UKPLUG	Adaptor alimentare de la Schuko la BS1363.
TECMAN	Manual tehnic tipărit (gratuit dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET
UMAN	Manual utilizare tipărit (gratuit, dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET

**DIMENSIUNI INELE RIDICARE ȘI CÂRLIGE ÎN MM**

	<b>Code</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
	<b>GG15</b>	95	354	96	455	63
	<b>GG22</b>	121	432	120	565	80
	<b>GG30</b>	133	568	139	667	88
	<b>CA15</b>	174	110	200		
	<b>CA30</b>	270	180	340		
	<b>CA40</b>	292	190	350		

