

CÂNTARE MACARA OȚEL INOXIDABIL MCWK "PROFESSIONAL"



Cântare macara din oțel inoxidabil, cu afișaj mare 40 mm MATRICE LED, pentru vizibilitate maximă din orice unghi și în orice condiții de iluminare, chiar și în lumina directă a soarelui. Robuste, folosibile în orice mediu, la interior sau exterior. Reducere minimă a cursei de ridicare a macaralei. Protecție IP67, împotriva prafului și a ploii. Disponibile și în versiune OMOLOGATĂ CE-M. Cu certificat de test obținut după încercare cu greutateți etalon.


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- **Afișaj MATRICIAL LED luminos 40 mm**, ce asigură o vizibilitate perfectă din orice unghi, și de la distanțe mari.
Utilizabil în orice mediu intern sau extern, cu bună vizibilitate în lumina directă a soarelui.
- **Ajustare luminozitate.**
- **Structură robustă din oțel INOXIDABIL**, cu protecție **IP67** a celei de sarcină și componentelor electronice, împotriva prafului și a stropirii cu apă.
- **Echiptat cu inel ridicare superior galvanizat și cârlig rotativ inferior.**
- Distanță extrem de mică între cârligul inferior și inelul superior.
- Precizie: +/- 0.03% F.S.
- Tastatură etanșă 5 taste: ZERO, TARĂ AUTOMATĂ, MOD, TIPĂRIRE, și PORNIT/OPRIT.
- **Filtru digital programabil**, pentru o afișare precisă a greutății în orice medii de lucru.
- Funcție oprire programabilă: automată, de la tastatură sau de la telecomandă.
- **Telecomandă**, configurabilă de client ca tastatură la distanță cu 4 taste sau numai tară.
- **Mod funcțional configurabil, ca PEAK (valoare maxim afișată), HOLD (înghețare valoare afișată), totalizare, conversie lb/kg (pentru alte funcții vezi indicatorul DFW).**
- Preconfigurat pentru **interfață radio** 866 MHz sau WiFi, conectare la PC, afișaj repetitor și imprimantă.
- Acumulator reîncărcabil, autonomie medie 30 ore.
- Al doilea acumulator opțional pentru funcționare continuă 24/7.
- Echiptat cu încărcător 230 Vca 50 Hz.
- Calibrare și configurare digitală de la tastatură sau PC prin DiniTools.
- Temperaturi operare: - 10/+ 40 °C.
- Greutate: circa 25 kg (inclusiv cutia).

MCWK: Cântar macara OȚEL INOXIDABIL IP67.

OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII

- Transmisie radio a greutății la un indicator amplasat la până la 70 m în spații interioare
- Interfață WI-FI
- Cutie opțională imprimantă termică atașată
- Indicatoare repetare (vezi indicatoarele DFW., 3590., TRS., DGT60..) prin frecvență radio cu imprimantă

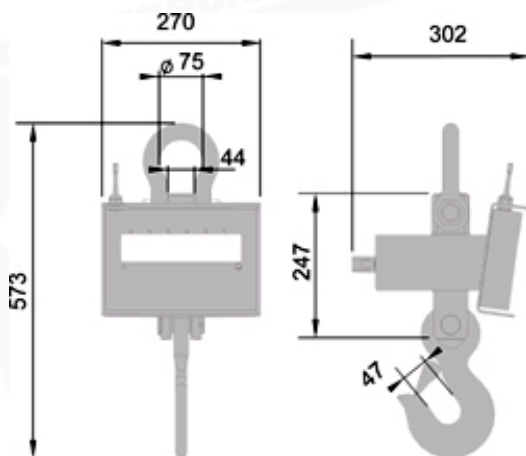

MCWK: Dimensiuni în mm.

Available versions

Code	Max Capacity kg	Standard Division kg	HR Division kg	CE-M Division kg
MCWK8	6000/8000	2/5	1/2	--
MCWK8M M	6000/8000	--	--	2/5

Indicator conectabil la MCW prin transmisie radio opțională

DFWPM	Afișaj repetitor cu modem radio, pentru indicatoare DFW și cântare de macara MCW. Compact și ușor de utilizat și consultat.
DFWPMUSB	Afișaj repetitor cu modem radio, pentru indicatoare DFW și cântare de macara MCW. Compact și ușor de utilizat și consultat. Echipat cu port USB pentru conectarea rapidă la PC.
DFW06XPCC	Afișaj LCD 25 mm, 5 taste, iluminat din spate, acumulator reîncărcabil încorporat, carcasă IP65, convertor A/D 4 canale, conector RS232 RJ, adaptor intern 110-240 Vca

Opțiuni disponibile numai la momentul comenzii

EHR	Model cu rezoluție mărită pentru uz intern
MCWKBK	Kit de acumulatori de rezervă pentru cântare MCWK incluzând pachetul de acumulatori și încărcătorul, pentru utilizarea neîntreruptă a cântarului de macara.
RFITR	Interfață radio conectabilă la indicator complet cu port RS232. Distanța maximă de operare în condiții normale de lucru : 70 m interior, 150 m exterior. Până la 50 canale configurabile (trebuie combinat cu un alt modem radio)
OBRF	
OBRFUSB	Modem radio 868 MHz cu intrare USB, autoalimentat, conectabil la porturi USB. Echipat cu cablu de conectare USB. Distanță maximă de operare în condiții corespunzătoare : 70 m interior, 150 m exterior. 50 canale disponibile, programabile de la PC.
OBRF232	Modem radio 868 MHz cu intrare RS232 9 pini, conectabil la porturi RS232. echipat cu cablu de alimentare/conectare. Distanță maximă de operare în condiții corespunzătoare : 70 m interior, 150 m exterior. 50 canale disponibile, programabile de la PC.
DFCLK	Ceas de timp real (Dată/Oră)
ALMEM	Memorie alibi (memorie fiscală) cu dată/oră; max. 120.000 cântăriri
WIFIT	Interfață WI-FI pentru conexiune fără fir (prin access point) la rețeau de calculatoare a companiei.

Accesorii

CA8	Inel ridicare 8 t
DFTL	Telecomandă acoperire până la 8 m, configurabilă ca o singură tastă de tarare sau ca patru taste
UKPLUG	Adaptor alimentare de la Schuko la BS1363.
TECMAN	Manual tehnic tipărit (gratuit dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET
UMAN	Manual utilizare tipărit (gratuit, dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET