


# CÂNTARE DE PRECIZIE DIN OȚEL INOXIDABIL IP65 TRD



TRD4500

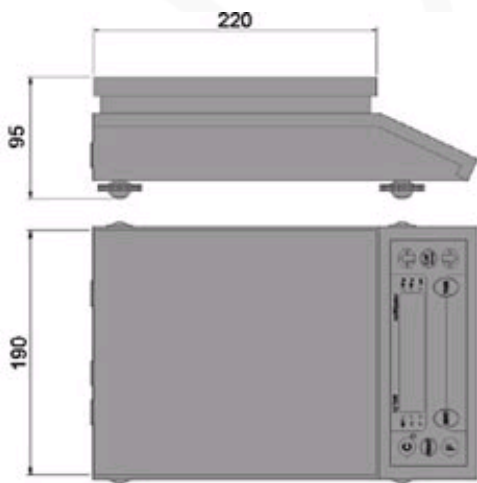

dimensiuni în mm

Cântare de rezoluție înaltă din oțel inoxidabil IP65 pentru laboratoare și uz industrial. Pentru medii cu umiditate ridicată sau cerințe speciale de igienă. Modelele cu domeniu dublu oferă o precizie mai mare pe partea inferioară a domeniului de încărcare.

Versiuni OMOLOGATE CE-M de asemenea disponibile.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Construcție integrală din oțel inoxidabil
- Indicator cu bridă pentru montare pe coloană sau banc, cu unghi ajustabil de înclinare.
- Grad protecție IP65 împotriva umezelii și a prafului.
- Afișaj LED cu 7 cifre, 15 mm înălțime, fiecare cu 7 segmente de înaltă luminozitate, pentru afișarea greutății; și 6 LED-uri pentru indicarea funcțiilor active.
- Tastatură etanșă cu 18 taste funcționale.
- O celulă de sarcină extensometrică de precizie.
- Picioare ajustabile și bulă de nivel.
- Alimentare 12 Vcc cu adaptor extern 110 - 220 Vca.

## FUNCȚII SELECTABILE

- Rețetar
- Totalizare cu 3 niveluri de total
- Totalizare în descărcare
- Verificare toleranțe +/-
- Numărare
- Puncte de setare configurabile
- Cântărire procentuală

## FUNCȚII TASTATURĂ

- Zero, Tară, Tipărire, Mod, Porni-oprit/Anulare și 3 taste navigare

## SECȚIUNE I/O

- Port RS232/C sau TTL bidirecțional pentru conectare la imprimantă sau afișaj repetitor.
- Port RS232/C sau RS485 bidirecțional configurabil pentru PC, PLC și afișaj adițional.

## OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII

- Acumulatori reîncărcabili încorporați
- Extensie I/O cu 2 intrări și 2 ieșiri digitale
- Dată/Oră sau memorie alibi cu dată/oră

### Available versions

Code	Surface (LxP) mm	Capacity g	Standard Division g	CE-M Division g (*)	Linearity g +/-
TRD4500	190x220	4.500	0,1		0,1
TRD6500	190x220	6.500	0,1		0,15
TRD10K2	190x220	2.000 / 10.000	0,1/1		0,2/1
TRD6DM <b>M</b>	190x220	3.000 / 6.000		0,5 / 1	
TRD12DM <b>M</b>	190x220	6.000 / 12.000		1 / 2	

### Opțiuni disponibile numai la momentul comenzii

OBTPRB	Cutie opțională ABS cu imprimantă termică ( <b>versiune de pupitru independentă</b> ) cu viteză > 50mm/sec, rezoluție 203 dpi, 24/40 coloane, lățime hârtie 58 mm; diametru rolă 50 mm; adaptor extern 110-240 Vca inclus
TRBA	Acumulator reîncărcabil intern 6 V/1,3 Ah autonomie 3 la 6 ore (nu se combină cu placa Ethernet)
DFCLK	Ceas de timp real (Dată/Oră)
TRIO	Modul I/O cu 2 intrări optoizolate și 2 outputs Photomofset cu cablu de conectare 1,5 m (nu se combină cu memoria alibi TRMEM și nici cu opțiunea de ceas de timp real DFCLK)

TRMEM	Memorie alibi (memorie fiscală) până la 130.000 cântăriri cu data și ora
RSCBRJ	Cablu conectare la PC RS232/C (1,5 m lungime) inclusiv conector mamă 9 pini și conector RJ
TECSUP	Asistență tehnică prin telefon sau la sediul nostru pentru configurarea instrumentului și formatarea tipăririi - PREȚ NET PE ORĂ

## Accesorii

UKPLUG	Adaptor alimentare de la Schuko la BS1363.
TECMAN	Manual tehnic tipărit (gratuit dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET
UMAN	Manual utilizare tipărit (gratuit, dacă este descărcat de pe site) PREȚ NET