

# RAVAS-2100LEXi

Transpalet cu cantar pentru mediu exploziv



## BENEFICII

- ATEX zulassung II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
- Numar aprobare KEMA 03ATEX1096
- Indicator pivotant
- Butoane apasare mari
- Acumulator interschimbabil
- Furci din otel inox
- Roti directie antistatice
- Recomandat pentru mixare si dozare in zona 1/21

Calitate de top

Pentru mediu periculos




## FUNCTII

- Corectie manuala si automata la 0
- Cantarire bruta/neta
- Tara automata sau manuala pana la 200 kg
- Afisare mesaje eroare pe ecran
- Oprire automata dupa 30 minute de neutilizare
- Avertizare baterie descarcata

## SPECIFICATII STANDARD

- Weighing capacity 2,200 kg
- Diviziune multidiviziune:  
0 - 200 kg: diviziune 0,2 kg  
200 - 500 kg: diviziune 0,5 kg  
500 - 2.200 kg: diviziune 1 kg
- Toleranta maxima 0,1% din greutatea ridicata
- Certificare II 2 G EEx ia IIB T4, numar certificat KEMA 03ATEX1096
- Ecran pivotant si inclinabil, LCD, inaltime cifre 18mm
- Tastatura tastatura film si butoane, 3 taste operare, tasta pornit/oprit, rezistenta la chimicale
- Clasa de protectie celule cantarire IP67, indicator IP65
- Papuci furci otel inox
- Alimentare absolut sigur, numar certificat KEMA 02ATEX2343 BU-2100-Exi, 8Vdc/3,5 Ah, reincarcabil, interschimbabil, nu necesita mentenanta
- Autonomie 100 ore, avertizare descarcare cu 5 ore inainte de oprire
- Incarcator 230V/8Vdc - 1 A; pentru utilizare in afara zonelor periculoase
- Timp incarcare aproximativ 8 ore
- Roti directie cauciuc, antistatic
- Roti sarcina poliuretan, tandem
- Culoare rosu (RAL 3000), vopsit epoxidic
- Greutate proprie 138 kg
- Pompa ridicare rapida

## DIMENSIUNI IN MM

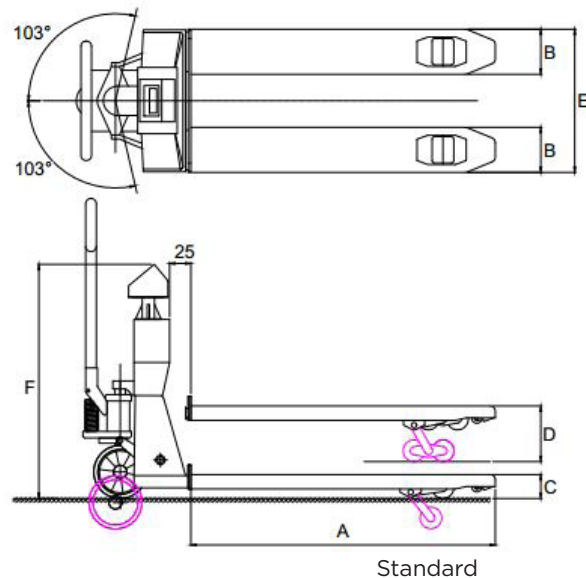

Dimensiune	Valoare
A Lungime furci	1150
B Latime furci	170
C Inaltime minima a furcilor	87
Spatiul de sub furci	22
D Inaltimea maxima a furcilor	205
Inaltime ridicare	120
E Latimea ansamblului de furci	555
F Inaltimea deasupra indicatorului	975
Toleranta +/-	3 mm

Pentru varianta omologata, clasa OIML III : Aprovarea Europeana nr. T2782, stingere automata a ecranului cand panta este mai mare de 2°. Diviziune: multipla 0,2/0,5/1 kg, sau una din urmatoarele diviziuni fixe:

- 1.000 diviziuni : 1,0/1.000 kg sau 2,0/2.000 kg
- 2.000 diviziuni : 0,5/1.000 kg sau 1,0/2.000 kg
- 3.000 diviziuni : 0,1/300 kg sau 0,2/600 kg sau 0,5/1.500 kg



• ISO 9001  
• ISO 14001

## OPTIUNI\*

- Acumulator interschimbabil suplimentar
- Comunicatie Bluetooth integrata pentru transfer date catre PDA
- Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III
- Sasiu integral din otel inox

## DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,  
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania  
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440  
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

\* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate rev.20170307

