

RVL OIML III

Placa sustinere furci cu cantar pentru stivuitoare
Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III

BENEFICII

- Poate fi utilizat si la stivuitoarele cu furci sau cleme
- Toleranta max. 0.2% din greutatea ridicata
- Transfer date catre sisteme WMS sau ERP
- Omologare pentru tranzactii comerciale, OIMLIII (posibil pentru versiune acucablu si pentru cea fara)



Calitate de top

Pentru uz industrial



FUNCTII

- Functiile depind de tipul indicatorului


Indicatoarele RAVAS au fost dezvoltate exclusiv pentru aplicatii de mobilitate. Acestea sunt robuste si rezistente la socuri si vibratii. Indicatoarele RAVAS sunt compacte si au un consum redus de energie. Toate indicatoarele sunt protejate la praf si apa, conform standardului IP65. Cantarele mobile RAVAS pot fi folosite si in mediu extern

SPECIFICATII STANDARD

- Capacitate 2.000 kg
- Diviziune Multidiviziune
2 kg 40 - 1000 kg, 5 kg
1000 - 2000 kg
- Toleranta cantarului 0,2% din greutatea ridicata
- Protectie supraincarcare 200%
- Clasa de protectie IP65 / NEMA 4
- Afdichting IP65 / NEMA 4
- Cablare Prin cablu spiralat sau fara fir
- Alimentare de la bateria utilajului, prin regulator



DIMENSIONS IN MM

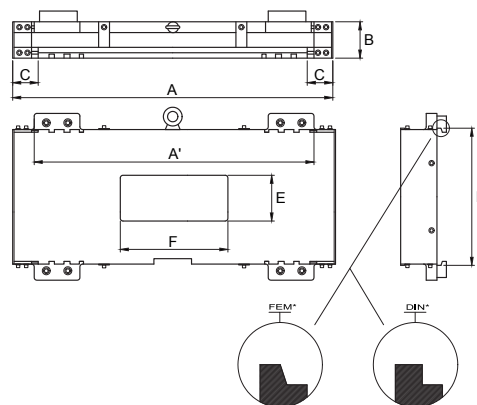

Versiune 2500

FEM2

A	1050
A1	900
B	100
C	65
D	407
E	120
F	1/3 A
	175 kg

Tolerantie +/- 2 mm



- ISO 9001
- ISO 14001

OPTIUNI *

- Software UniMobile/UniWin pentru preluare si transfer date
- Imprimanta termica sau matriciala
- Cablaje peste role, integrate in catarg
- Conexiune fara fir intre RVL si indicatorul din cabina
- Latimi diverse
- Convertor 80/48/36/24Vdc - 12Vdc

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

